Råd och anvisningar hämtning av avfall

Sopkärl

Detta dokument innehåller råd och anvisningar för hämtning av avfall i Roslagsvattens kommuner. Vissa mått och beskrivningar är generella riktvärden med utgångspunkt i branschpraxis och Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen. Lokala avfallsföreskrifter och anvisningar kan skilja sig något mellan kommunerna. Därför görs bedömningar av transportväg, hämtningsplats och framkomlighet alltid utifrån respektive kommuns föreskrifter, trafiksäkerhet, arbetsmiljö och förutsättningarna på platsen.

De vanligaste behållarna för insamling av restavfall och matavfall är sopkärl av plast. Dessa är försedda med hjul för att lättare kunna flyttas. Sopkärl tillhandahålls av Roslagsvatten utan kostnad för abonnenten. Abonnenten ansvarar för rengöring och tillsyn av sopkärlet.
De vanligaste storlekarna på kärl är:

Kärl	**140 liter** (matavfall)	**190 liter** (restavfall)
Antal hjul	2	2
Bredd	490 mm	560 mm
Djup	550 mm	690 mm
Höjd	1120 mm	1075 mm

Säckar

Hämtning i skärgården sker i dag i säck. Säckarna hämtas som tätast varannan vecka. En säck får inte väga mer än 15 kg. Säckhämtning kommer fasas ut inom de närmsta åren och ersättas med insamling på gemensamma stationer.

Transportvägar och avfallsutrymmen

Transportvägar för sopbilar

Trafiksäkerheten är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Backning med sopbil ska undvikas och får endast ske där det kan göras på ett säkert sätt. Kärlen ska därför placeras så att backning ej uppkommer vid hämtning. Kärlen får inte placeras på gång- och cykelväg eller inom ett bilfritt bostadsområde.

Fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ska se till att transportväg fram till behållarens hämtnings- och tömnings-plats hålls i framkomligt skick. Transportväg behöver ha tillräcklig bärighet och vara i sådant skick att hämtningsfordon kan ta sig fram på ett säkert sätt. Underlaget bör normalt vara grus, asfalt eller liknande. Större stenar får ej förekomma i körbanan. Vintertid ska transportvägen vara snöröjd och sandad. Snövallar, vegetation eller dylikt får inte inkräkta på nedan angivna mått.

Om sopbil inte kan komma fram, om vägen inte är säker eller om lämplig hämtplats saknas, behöver hämtningslösningen ses över. Det kan till exempel handla om att kärlen placeras på annan lämplig plats, att vägen åtgärdas eller att en gemensam lösning utreds. Roslagsvatten gör bedömningen tillsammans med berörda utifrån lokala förutsättningar, arbetsmiljö, trafiksäkerhet och respektive kommuns avfallsföreskrifter. Om en formell anvisning av plats behövs hanteras det enligt den ordning som gäller i respektive kommun.

info@roslagsvatten.se | 08-540 835 00 | roslagsvatten.se

Roslagsvatten

Råd och anvisningar hämtning av avfall

Generella riktlinjer för transportväg.

Måtten nedan är generella riktvärden för framkomlighet, trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Bedömning görs alltid utifrån lokala förutsättningar och respektive kommuns avfallsföreskrifter.

Minsta körbanebredd vid enkelriktad trafik	3,5 m
Minsta körbanebredd vid dubbelriktad trafik (om sikten inte är skymd och det finns mötes-platser kan smalare körbana tillåtas)	5,5 m
Vägren ska vara fri från hinder utanför vägbana	1 m
Vändplats ska vara fri från hinder utanför vägbana	1,5 m
Minsta kurvradie	8 m
Minsta vägbredd i kurva	4 m
Fri höjd	4,7 m
Max lutning på in- och utfartsväg	1:12

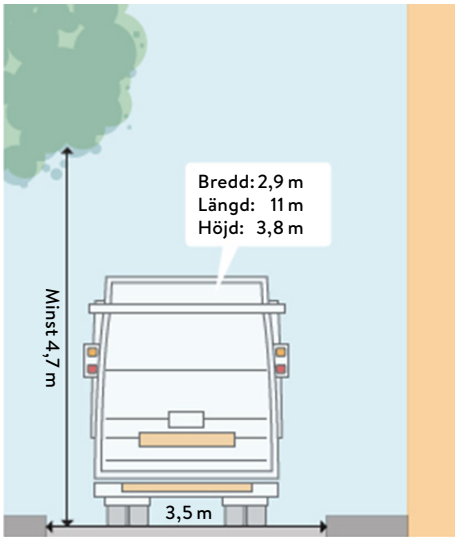

Vändplan

Vid återvändsgator behöver det finnas säker vändmöjlighet för hämtningsfordon. Vändmöjlighet bedöms av Roslagsvatten utifrån fordon, trafiksäkerhet, arbetsmiljö och lokala förutsättningar.

Ritningar och mått på godkända vändplaner.

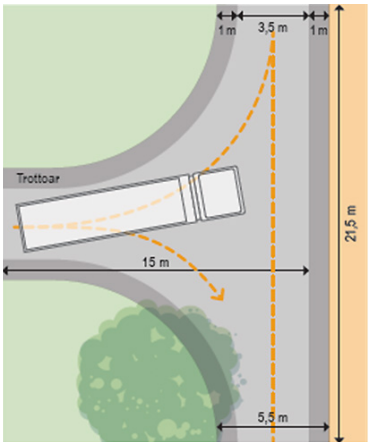

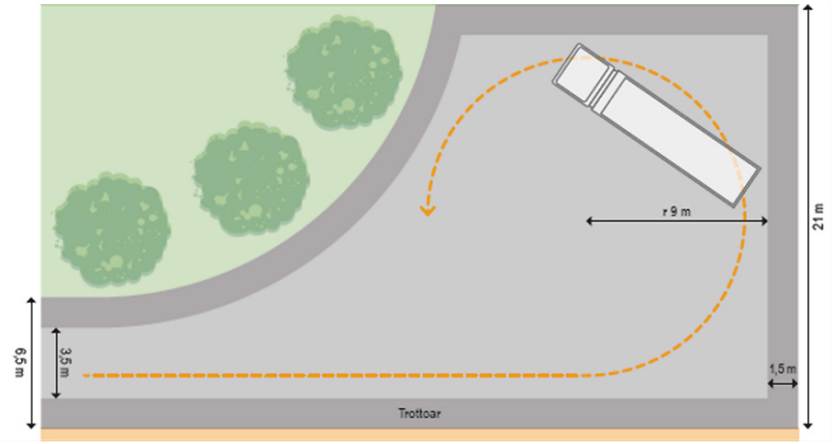

info@roslagsvatten.se | 08-540 835 00 | roslagsvatten.se

Roslagsvatten

Råd och anvisningar hämtning av avfall

Dragvägar för sopkärl

Behållare för uppsamling av avfall ska vara placerade så att hämtning underlättas.

- Kärlet ska vara placerat på anvisad eller överenskommen hämtningsplats inför tömning, normalt vid sopbilens angöringsplats.
- Dragvägen får inte ha större nivåskillnader
- Dragvägen ska vara plan och hårdgjord
- Vintertid ska dragvägen vara snöröjd och hållas sandad
- Vegetation eller dylikt får inte inkräkta på nedan angivna mått.

Avstånd och mått vid placering av sopkärl

Kärlet ska vara utdraget och stå vid sopbilens angöringsplats, längs med vägen, inför tömning.

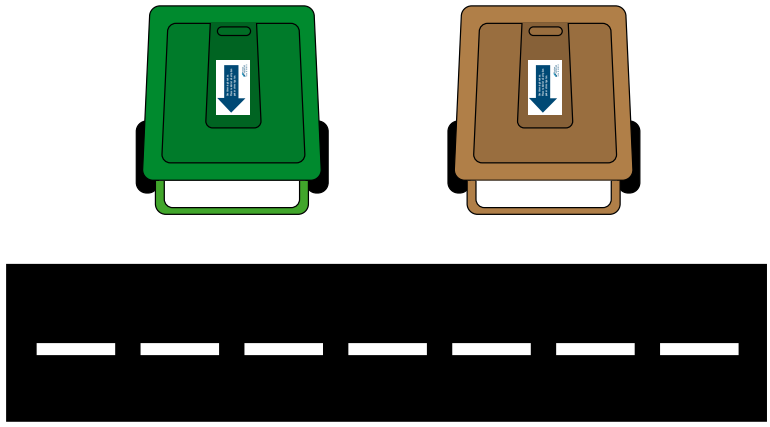

Ställ kärlet vid tömningsplatsen med draghandtaget utåt vägen.

info@roslagsvatten.se | 08-540 835 00 | roslagsvatten.se

Roslagsvatten